





Přehled typů


Přímočaré schodiště




Schodiště z prvků přímočaré



Schodiště z prvků s vytvarovanou podestou dole



Schodiště z prvků s vytvarovanou podestou nahore




Schodiště z prvků s vytvarovanou podestou nahore a dole


min. 2 normální stupně

1/4-zalomené schodiště

Typ U (dole zalomené)

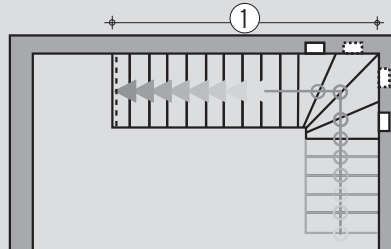


Typ O (nahore zalomené)

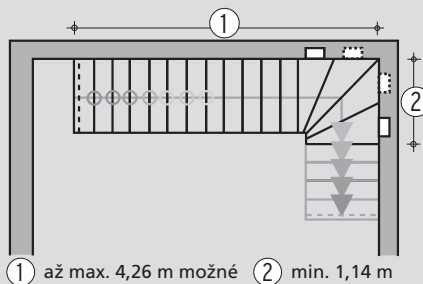


① až max. 4,26 m možné ② min. 1,14 m

2 x 1/4- zalomené schodiště

Typ 201 Typ 213 Typ 226
Typ 251 Typ 276 Typ 301 Typ 326

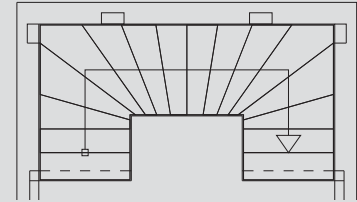




Typ 351 Typ 376 Typ 401

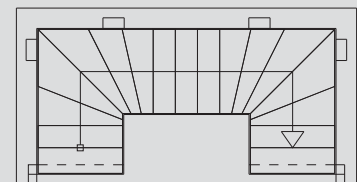

Upozornění: je možné celkem 10 světých šířek schodišť. Označení typů odpovídá světlemu rozměru hrubé stavby schodiště. Každé schodišťové rameno lze dodat jak pravo- tak levotočivé.

2 x 1/4- zalomené jako „LEHKÉ“

NOVINKA +++ Atypické schody na míru +++ NOVINKA



NOVINKA: Atypické schody na míru jsou možné pro všechny typy schodiště. Řešení je vždy přizpůsobené stavebnímu záměru. Ať již dvojitá pod úhlem, přizpůsobená podesta a to ve všech variantách. Kontaktujte nás.

Stavíme schody na míru!

Všeobecné technické informace

Výšky stupňů/cm	15,0 - 21,0 cm – z toho odlišnosti na vyžádání možné
Šířky stupňů/cm	25,0 - 30,0 cm – z toho odlišnosti na vyžádání možné
Šířka schodišťového ramene	75 až 145 cm
Použití/vhodnost	jako schodiště v podlaží, ve sklepě a venkovní schodiště příp. jako vyrovnávací schodiště; během hrubé stavby okamžitě využitelné jako stavební schodiště.
Závitová pouzdra	Závitová pouzdra pro připevnění zábradlí k dispozici ze strany stavby (DIN 18 064)
Podlahová krytina/schodiště	libovolný výběr
Ochrana proti hluku	dle DIN 4109, vylepšená izolace proti kročejovému a prostorovému hluku a izolace proti hluku šířenému vzduchem elastickými pásky nebo Dennert speciálními protihlukovými podložkami
Třída protipožární odolnosti	dle DIN 4102 zabraňující šíření požáru (F 30) příp. odolný proti ohni (F 90)
Provozní zatížení	3,5 kN/m ² , (na přání v 5,0 kN/m ²)
Zvláštní provedení	na vyžádání